Protec Solana

MODELO

BUZO DE RESCATE TÉCNICO R1

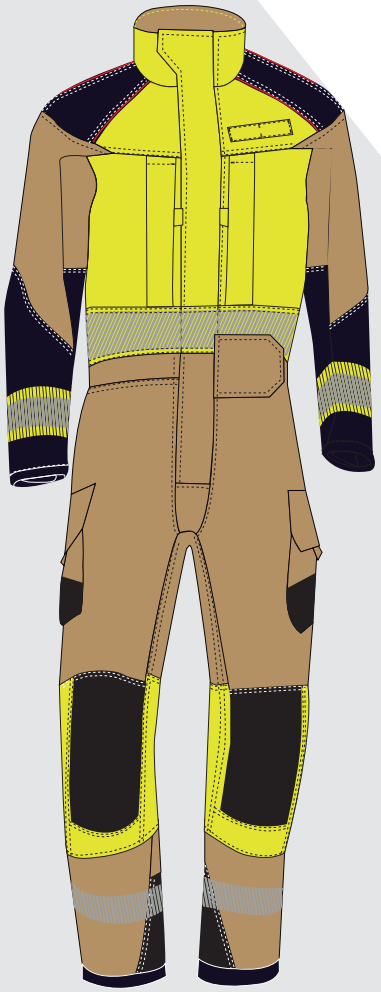

El buzo denominado de rescate técnico es una prenda de vestir y de protección personal, considerada como EPI de **categoría III**, elaborada en tejido ignífugo y cerrado frontalmente mediante cremallera inyectada no metálica. Las partes en contacto con la persona estarán libres de rugosidades, cantos agudos y/o salientes que puedan dañarla. Así mismo, asegurará una correcta transpiración del cuerpo.
Está diseñado para labores de incendios forestales, incendios agrícolas, limpiezas de carreteras, excarcelación y trabajos con cuerdas en labores de rescate urbano.

VARIANTES DE DISEÑO

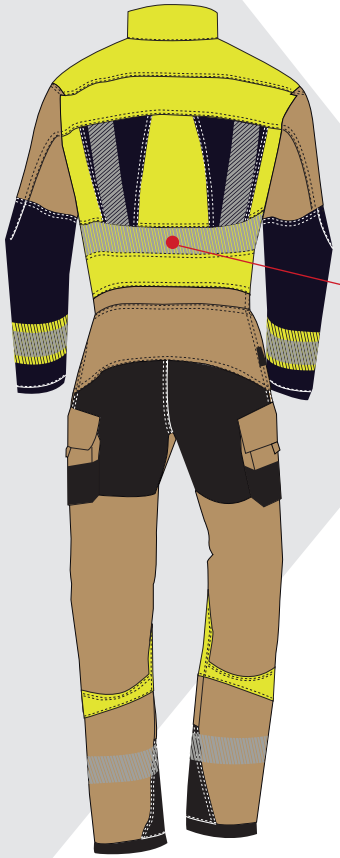

Tejido base:

- Color Beige

Tejido A.V.:

- Color amarillo Flúor

REFLECTANTES:

- Gris plata:

Diseño personalizado:

- Vinilo
- Serigrafía
- Bordado
- Transfer
- Caucho

TALLAS DISPONIBLES

- *PARA TALLAS ESPECIALES PREGUNTAR DISPONIBILIDAD*

CAZADORA

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

PANTALÓN

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58

protec@protecsolana.com
www.protecsolana.com
Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4
26580 Arnedo (La Rioja) España
+ 34 941 385090

NORMATIVA

CE 0099

CAT. III

A1+A2
B1
C1
F1

EN ISO 11612:2015

EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015
EN 1149-3:2004
EN 1149-5:2018
EN 15614:2007
EN 16689:2017
EN ISO 15384:2020

COMPOSICIÓN

R1

Tejido de fondo:
- Poliamida 45%
- Viscosa FR 45%
- Para-aramida 10%

El peso del tejido será de 190 gr/m2

Tejido AMARILLO A.V.:
- Viscosa FR 54%
- Poliamida 20%
- Aramida 23%
- Fibra elástica 2%
- Fibra antiestática 1%

El peso del tejido será de 260 gr/m2

REFUERZOS :

Meta-aramida 70%

Para-aramida 28%

Fibra antiéstatica 2%

25 lavados

60º Lavado a 60 grados

Secado en secadora

Solidez a la luz 4-5

DESCRIPCIÓN BUZO

El buzo se podrá utilizar para todas aquellas labores para las que no se destine la utilidad del epi estructural.
El cuello garantiza la permanencia en posición vertical cuando se coloca hacia arriba. Incorpora **hombrera reforzada**. La espalda no tiene ninguna pinza ni pliegue que pueda engancharse en labores de intervención. El codo incorpora **refuerzo** de una sola pieza, acolchado en el interior con protección **anticorte y antiperforación.** El diseño del reflectante perimetra piernas, brazos y torso.
El **refuerzo de las rodillas** tiene un buen apoyo sobre esta zona, con un acolchado interior anticorte que facilita y favorece la posición de rodillas en labores de intervención. **Refuerzos de culeras**, están ubicados desde la parte inferior del preformado en las costuras para evitar desgarros. Polainas, se trata de una pieza que incorpora refuerzo de tobillos.

protec@protecsolana.com
+ 34 941 385090
Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4
26580 Arnedo (La Rioja) España
www.protecsolana.com