

MODELO

CONJUNTO DE RESCATE TÉCNICO R2 PLUS

El conjunto denominado de rescate técnico es un conjunto de vestir y de protección personal, considerado como EPI de **categoría III**, elaborado en tejido ignífugo y cerrado frontalmente mediante cremallera inyectada no metálica. Las partes en contacto con la persona estarán libres de rugosidades, cantos agudos y/o salientes que puedan dañarla. Así mismo, asegurará una correcta transpiración del cuerpo.

Está diseñado para labores de incendios forestales, incendios agrícolas, limpiezas de carreteras, excarcelación y trabajos con cuerdas en labores de rescate urbano.

VARIANTES DE DISEÑO

Tejido base:

- Color marino 

Tejido A.V.:

- Color amarillo flúor 

REFLECTANTES:

- Gris plata: 

Diseño personalizado:

- Vinilo
- Serigrafía
- Bordado
- Transfer
- Caucho

TALLAS DISPONIBLES

- PARA TALLAS ESPECIALES PREGUNTAR DISPONIBILIDAD

CAZADORA

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
----	---	---	---	----	-----	-----

PANTALÓN

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



protec@protecsolana.com



www.protecsolana.com



Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4
26580 Arnedo (La Rioja) España



+ 34 941 385090

NORMATIVA



CAT. III



A1+A2
B1
C1
F1

EN ISO 11612:2015



EN 1149-5:2018

- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 11612:2015
- EN ISO 15384:2020
- EN 1149-5:2018
- EN 16689:2017

COMPOSICIÓN

● R2 Plus



Tejido de fondo MARINO:

- Viscosa FR 54%
- Poliamida 20%
- Aramida 23%
- Fibra elástica 2%
- Fibra antiestática 1%



El peso del tejido será de 260 gr/m²




Tejido de fondo AMARILLO A.V.:

- Viscosa FR 54%
- Poliamida 20%
- Aramida 23%
- Fibra elástica 2%
- Fibra antiestática 1%



El peso del tejido será de 260 gr/m²

REFUERZOS :



Meta-aramida 70%

Para-aramida 28%

Fibra antiestática 2%



25 lavados



Lavado a 60 grados



Secado en secadora



Solidez a la luz 4-5

DESCRIPCIÓN PANTALÓN

El pantalón del conjunto se podrá utilizar para todas aquellas labores para las que no se destine la utilidad del epi estructural. El **refuerzo de las rodillas** tiene un buen apoyo sobre esta zona, con un acolchado interior anticorte que facilita y favorece la posición de rodillas en labores de intervención. **Refuerzos de culeras**, están ubicados desde la parte inferior del preformado en las costuras para evitar desgarros. **Polainas**, se trata de una pieza que incorpora refuerzo de tobillos. El diseño del reflectante perimetra la pierna bajo la rodillera.

DESCRIPCIÓN CAZADORA

Chaquetilla preformada, que se ajusta al cuerpo del usuario sin impedir sus movimientos. La chaquetilla del conjunto se podrá utilizar para todas aquellas labores para las que no se destine la utilidad del epi estructural. El cuello garantiza la permanencia en posición vertical cuando se coloca hacia arriba. Incorpora **hombreira reforzada**. La espalda no tiene ninguna pinza ni pliegue que pueda engancharse en labores de intervención. El codo incorpora **refuerzo** de una sola pieza, acolchado en el interior con protección **anticorte y antiperforación**. El diseño del reflectante perimetra brazos y torso.



protec@protecsolana.com



+ 34 941 385090




Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4
26580 Arnedo (La Rioja) España



www.protecsolana.com

SISTEMA HUG

MODELO PATENTADO

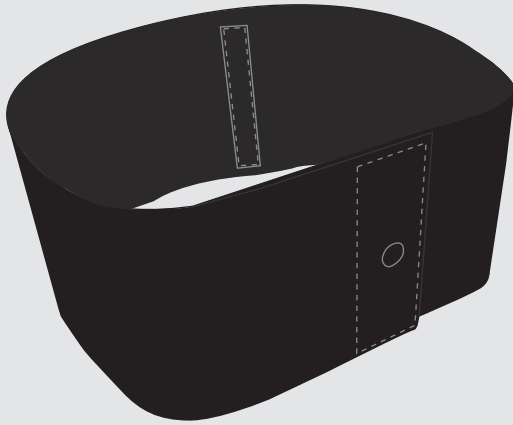

OPCIONAL

SISTEMA RECOMENDADO

- Perfecto interfaz
- Suspensión cazadora

Funciones

- Este sistema ha sido diseñado para garantizar un perfecto interfaz entre la cazadora y el pantalón, evitando la entrada de humos y otros elementos convivientes en la intervención. Ha sido dimensionado para garantizar un perfecto acople en la cintura y garantizar una suspensión cómoda de la prenda del tren superior sobre el sistema, evitando el abandono de la cazadora para poder ventilar de manera masiva.

TIRANTES



- Tirantes fabricados de un ancho de 50mm, tanto el elástico como la cinta estática. La cinta estática estará dispuesta en la parte delantera y la elástica en la parte trasera para facilitar la flexión de la prenda con ellos instalados. Incorpora velcros para su regulación. Incorpora en sus extremos sistema de sujeción al pantalón, no pudiendo ser rígido este sistema.